



BLS 685ne»xt

ATEMSCHUTZMASKE IN 3-TEILIGEM DESIGN



Die Doppelfalz Filtermasken der Serie BLS 685ne»xt bieten hohen Schutz in Kombination mit außergewöhnlichem Atemkomfort. Die Gesichtsmaske bietet den Schutz einer FFP3-Maske mit der Atmungsaktivität einer FFP1-Maske und kann für mehr als eine Arbeitsschicht verwendet werden.



FLACHES 3-KLAPPEN-DESIGN

BLS 685next Serie 3-Klappen-Filtermasken bieten hohen Schutz kombiniert mit außergewöhnlichem Atemkomfort. Leicht zu öffnen und auf dem Gesicht zu positionieren; durchdachte Form und erhebliches Innenvolumen für einen besseren Komfort.

INTERNER NASENBÜGEL

Der Nasenbügel, der innen zwischen den Schichten des Filtermaterials angebracht ist, passt sich optimal an das Nasen- und Augenprofil an und sorgt für gute Sicht und maximale Kompatibilität mit Brillen.

INNERER STARRER KERN

Die innovative Innenstruktur gewährleistet die Robustheit der Filtermaske und eine hohe Atmungsaktivität bei gleichzeitig geringem Atemwiderstand.

OPTIMALES SICHTFELD

Die Geometrie der Filtermaske garantiert eine große Filterfläche, bei der das Sichtfeld völlig frei bleibt.

GESCHWEISSTE GUMMIBÄNDER


Die synthetischen Polysopren-Gummibänder sind ohne freiliegende Metallteile mit dem Filterkörper verschweißt.

EINZELN VERPACKT

Jede Maske ist in einem einzeln versiegelten PE-Beutel verpackt, um maximale Hygiene zu gewährleisten. Es ist auch die beste Lösung, um die Maske in einer Tasche zu tragen oder sie in Automaten verfügbar zu haben.


IN ZWEI GRÖSSEN ERHÄLTlich

Diese Serie ist in zwei verschiedenen Größen, S und M/L, erhältlich, um sich allen Gesichtstypen perfekt anpassen zu können. Die Größe S wurde speziell für weibliche Gesichter entwickelt.

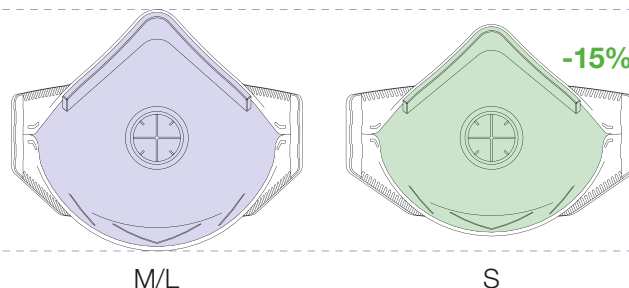

DICHTUNG

Weiche Dichtung im Nasenbereich, hergestellt aus geschäumtem Polymer in Verbindung mit Polyestergerewebe (PES).



BLS 685ne»xt

ATEMSCHUTZMASKE IN 3-TEILIGEM DESIGN



NIEDRIGER ATEMWIDERSTAND


Eine FFP3-zertifizierte Einwegmaske mit einem geringeren Atemwiderstand als eine FFP1. Ein geringerer Atemwiderstand bedeutet eine geringere Anstrengung für den Träger und damit einen höheren Komfort.

SCHUTZ
Besser als P3






GESETZGEBUNG

*BLS 685next



ATEMWIDERSTAND
Besser als P1



* getestet von BLS Lab

ANFORDERUNGEN AN DIE FILTRATION

BLS hält sich bei seinen Qualitätskontrollverfahren an viel strengere Kriterien als die Norm EN 149:2009 vorschreibt.

FILTRATIONSANFORDERUNGEN GEMÄSS DER NORM EN 149:2009

Klassifizierung	Maximal zulässige Durchdringung (%) EN 13274-7:2008 Paraffin 0,4 µm 20±5 mg/m³
FFP1	20
FFP2	6
FFP3	1

BLS FILTRATIONSERGEBNISS

Klassifizierung	Maximal zulässige Durchdringung (%)
FFP1	2,5
FFP2	2,1
FFP3	0,4



BLS 685ne»xt

ATEMSCHUTZMASKE IN 3-TEILIGEM DESIGN



MATERIALIEN

BÄNDER	Synthetisches Polyisopren
NASENKLEMMER	Im Inneren Polypropylen (PP) mit wärmebehandelten Metall
VENTIL	Polypropylen (PP)
VENTIL MEMBRANE	Gummi
DICHTUNG	Geschäumter Polymerstoff mit Polyester Textilstoff (PES)
FILTERMATERIAL	Polypropylen (PP)

Alle Bestandteile der Maske, die in Berührung mit dem Gesicht der Trägers kommen, sind. OHNE LATEX, BISPHENOLE oder BIOCIDEN, VIREN oder MIKROBIZIDE
Die Filtermasken der Serie BLS 685next werden, wie alle Komponenten, Made in Europe

TECHNISCHE DATEN

PRODUKT	ARTIKEL-NR	GRÖßE	SCHUTZKLASSE	NPF	VENTIL	BÄNDER	DICHTUNG
BLS 685next NV	8101055	S	FFP3 NR D	12*TLV		Synthetisches Polyisopren	✓
BLS 685next NV	8101056	M/L	FFP3 NR D	12*TLV		Synthetisches Polyisopren	✓
BLS 685next	8101053	S	FFP3 NR D	12*TLV	✓	Synthetisches Polyisopren	✓
BLS 685next	8101054	M/L	FFP3 NR D	12*TLV	✓	Synthetisches Polyisopren	✓

(NR) Non réutilisable, maximum 8 heures (R) Réutilisable (TLV) Valeur limite d'exposition (FPN) Facteur de protection nominal
(D) Le produit a passé le test de colmatage avec de la poussière de dolomie, simulant une forte concentration de particules solides

TRANSPORT

PRODUKT	ARTIKEL-NR	GRÖßE	GEWICHT (g)	ANZAHL/BOX	ANZAHL/KARTON	GEWICHT KARTON (Kg)	ANZAHL/PALETTE
BLS 685next NV	8101055	S	12	20	120	2.2 kg	3840
BLS 685next NV	8101056	M/L	12	20	120	2.2 kg	3840
BLS 685next	8101053	S	16	10	60	2.0 kg	1920
BLS 685next	8101054	M/L	16	10	60	2.0 kg	1920

LAGERUNG

DAUER	10 Jahre
TEMPERATUR	+5°C/+40°C
RELATIVE FEUCHTIGKEIT	<60%



BLS 685ne»xt

ATEMSCHUTZMASKE IN 3-TEILIGEM DESIGN



VERFÜGBARE PRODUKTE



BLS 685ne»xt NV
Größe M/L - Größe S



685ne»xt
Größe M/L - Größe S

ZERTIFIZIERUNG

BLS Atemschutzmasken sind:

- Zertifiziert nach der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen)
- Zertifiziert als PSA der Kategorie III, in Übereinstimmung mit der harmonisierten Norm EN 149:2001+A1:2009
- Zertifiziert durch Dolomiticert S.c.a.r.l. (Benannte Stelle n° 2008) und kontrolliert nach Modul D durch Italcert S.r.l. (Benannte Stelle n° 0426)
- CE-gekennzeichnet

Das Managementsystem von BLS ist nach ISO 9001 zertifiziert.

ANWENDUNGSGEBIET

FFP3-Einwegmasken können zum Schutz des Trägers vor Stäuben/Fasern/Rauch von toxischen Partikeln in einer Konzentration von 50 x TLV (NPF) verwendet werden. Z. B. Holzarbeiten, Schleifen, Schleifen, Schneiden von Glasfasern und jede Tätigkeit, bei der Asbestfasern, Chrom, Blei, Siliziumdioxid, Anti-Kunststoffe usw. vorhanden sind. Die Filtermasken BLS 685next sind auch für medizinisches Personal geeignet, da sie das Risiko einer potenziellen Exposition gegenüber festen und flüssigen Aerosolen in der Luft verringern und den individuellen Schutz der Atemwege vor biologischen Arbeitsstoffen gewährleisten.

AUSWAHLHILFE

ODER VENTIL_BLS 685ne»xt NV

- Ideal für die Lebensmittelindustrie und alle Arbeitsumgebungen, in denen eine Kontamination durch den Benutzer vermieden werden muss

MIT VENTIL_BLS 685ne»xt

- Niedrigerer Atemwiderstand und höhere Bequemlichkeit

GRÖSSE S_ALLE MODELLE

- Sorgt für eine optimale Abdichtung auch auf kleinsten Flächen
- Die Größe S wurde speziell für weibliche Gesichter entwickelt.

WICHTIG

BLS lehnt jede Verantwortung, direkt oder indirekt, aus dem Missbrauch von Geräten und Anleitungen ab. Der Benutzer ist für die Feststellung der Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung verantwortlich.